

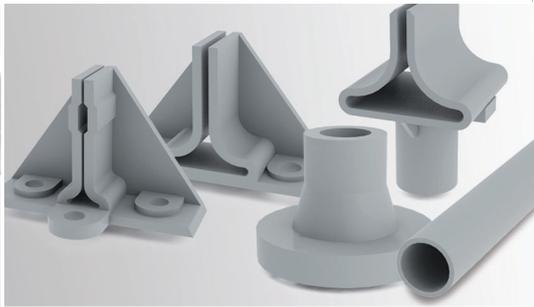
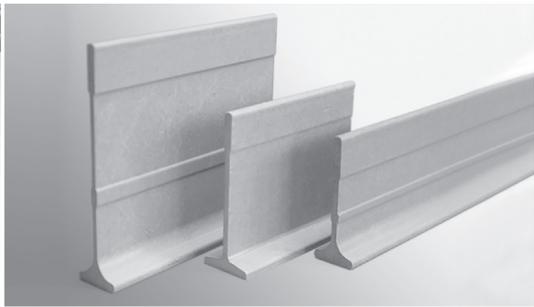
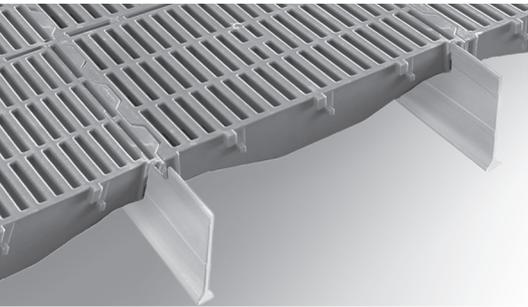


# GFK-UNTERZÜGE


## GPR SUPPORT BEAMS

GFK-Profile für die Tierzucht

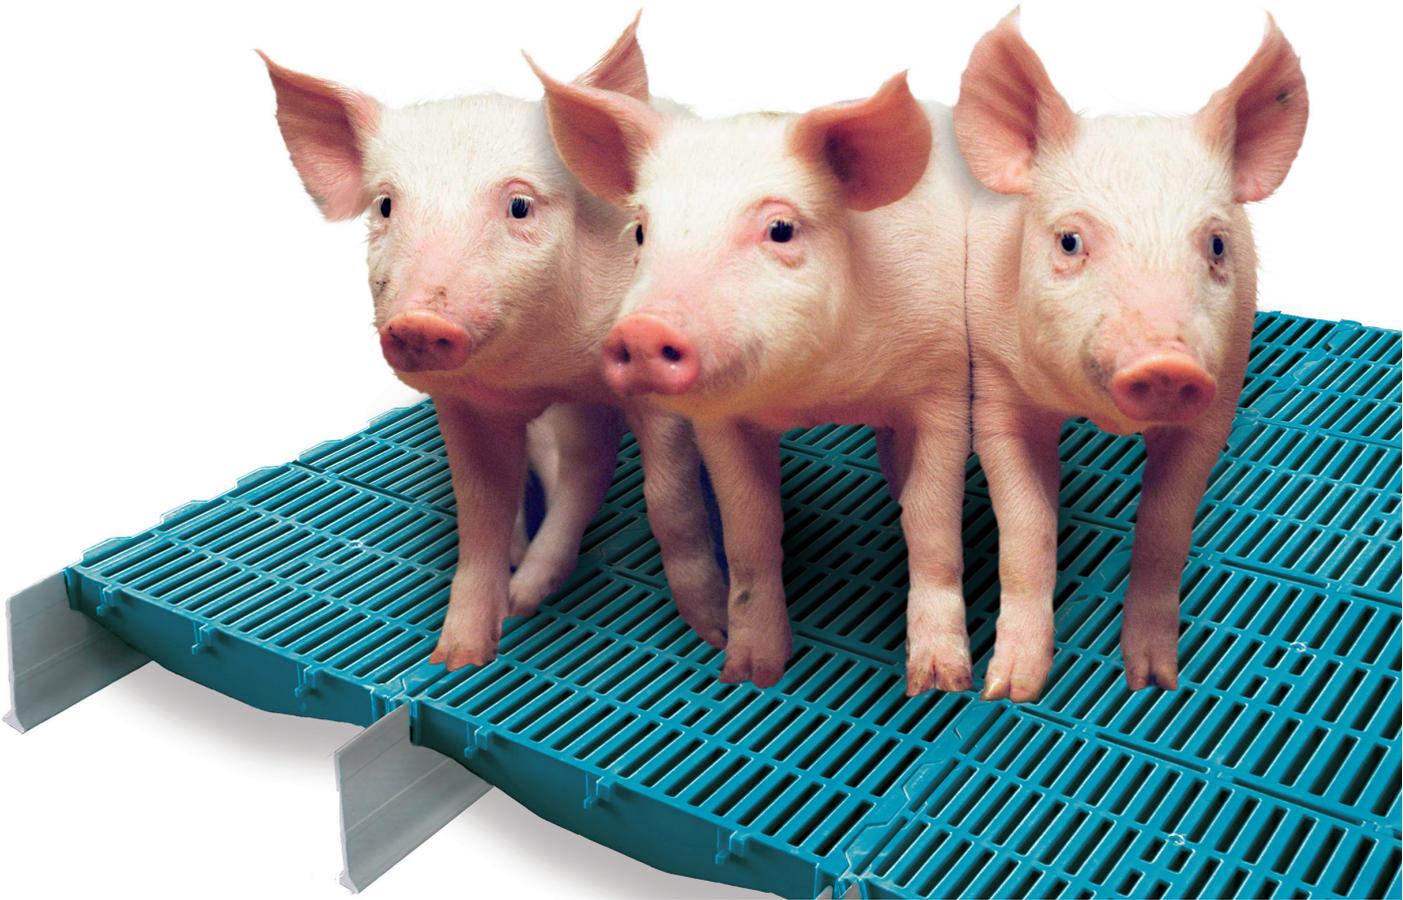





**PIK 01**  
50 x 10




**PIK 19**  
68 x 32



**PIK 02**  
70 x 26



**PIK 20**  
70 x 32



**PIK 07**  
76 x 44



**PIK 10**  
85 x 30



**PIK 05**  
90 x 25



**PIK 11**  
100 x 30



**PIK 03**  
120 x 26



**PIK 06**  
120 x 30



**PIK 21**  
120 x 32




**PIK 08**  
120 XL




**PIK 04**  
135 x 44



**PIK 12**  
150 x 26



a	b	c
40	40	5
50	50	5
50	50	6
55	55	5



a	b	c
46	40	3
48	40	4
50	30	4
60	50	4

## GFK - UNTERZÜGE FÜR DEN STALLBAU UND ZUBEHÖR

GRP SUPPORT BEAMS FOR LIVESTOCK BUILDINGS AND ACCESSORIES



### PPA 26

PP Aufnahme für Unterzug  
PP Holding Fixture for Support

- PIK 02 • PIK 03
- PIK 05 • PIK 12



### PPA 44

PP Aufnahme für Unterzug  
PP Holding Fixture for Support

- PIK 04 • PIK 08 • PIK 11 • PIK 20
- PIK 06 • PIK 21 • PIK 07 • PIK 10
- PIK 19



### PIF

PP Aufnahmefuß für Rohr  
GRP Pedestal for Tube

Passend für alle Modelle  
Suitable for all models

### PPF 26

PP Aufnahmefuß für Unterzug  
PP Pedestal for Support Beam

- PIK 02
- PIK 03
- PIK 05
- PIK 12



### PIKS

Abhängung für GFK Unterzüge  
Suspension Fixture for GRP Support Beam



### PPF 44

PP Aufnahmefuß für Unterzug  
PP Pedestal for Support Beam

- PIK 04 • PIK 11
- PIK 06 • PIK 19
- PIK 07 • PIK 20
- PIK 08 • PIK 21
- PIK 10



### PIKSC

Abhängung für GFK Unterzüge in der Geflügelzucht  
Suspension Fixture for GRP Support Beam in poultry breeding



### PIKSC

Wandhalter (auch andere Breiten möglich)  
Wall Fixture (other widths are also available)

Halterungen aus Edelstahl / Stainless steel mountings



LEK  
LEK  
G

## VORTEILE

einfache Montage und Bearbeitung |  
korrosionsresistent | hitze- und kälte-  
beständig | chemikalienbeständig |  
elektrisch und thermisch isolierend |  
geringes Gewicht | UV-Beständigkeit |  
Farben nach Kundenwunsch möglich  
| wartungsfrei | große Spannweiten  
möglich | glatte, leicht zu reinigende  
Oberfläche | keine Schutzlackierung  
| keine Instandhaltungskosten |

## ADVANTAGES

easy assembly and machining |  
corrosion resistant | heat and cold  
resistant | chemical resistant |  
electric and thermal insulating |  
low weight | UV resistant | custom  
colours possible | no further main-  
tenance is necessary | long span  
widths possible | smooth, easy to  
clean surface | no protective  
coating | no maintenance costs |

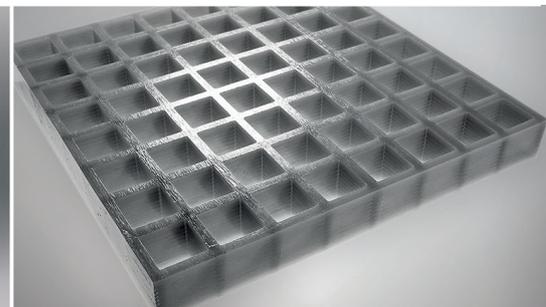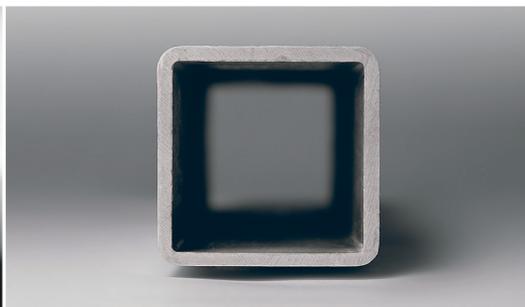

FIBROLUX GMBH • HESSENSTR. 16 • 65719 HOFHEIM/FRANKFURT • GERMANY  
TEL: (+49) 6122 91000 • FAX: (+49) 6122 15001 • INFO@FIBROLUX.COM • WWW.FIBROLUX.COM

Alle in diesem Katalog enthaltenen Informationen beruhen nach unserem aktuellen Kenntnisstand auf richtigen und verlässlichen Daten. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen. Fibrolux übernimmt ferner keinerlei Verantwortung/Haftung für die Endanwendung und gewährt keine ausdrückliche oder stillschweigende Funktionsgarantie. Wir behalten uns das Recht vor, die hierin enthaltenen Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu überarbeiten, zu ergänzen oder zu ändern.